


Firma	Lieferanschrift	Angebots- / Bestellnummer
Firma:	Name:	
Straße:	Straße:	
PLZ / Ort:	PLZ / Ort:	Sonstiges
Tel.:	Zuständig:	
Fax:	Kommission:	

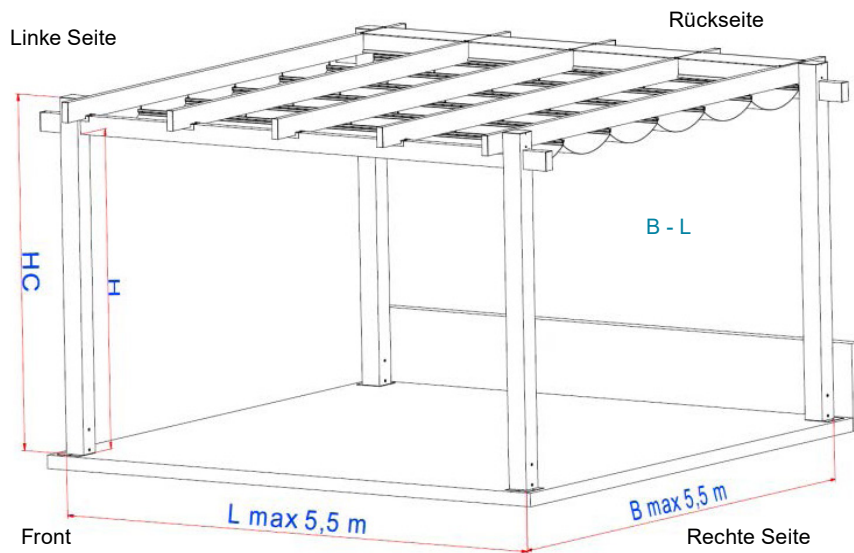

Maße:

L [mm]
B [mm]
H [mm]
HC [mm] H + 270 mm

H - Konstruktionshöhe:

2556 mm	2465 mm
2374 mm	2283 mm
2192 mm	2101 mm
2010 mm	1919 mm
1828 mm	

Abweichend vom Standard


Neigung für Wasserablauf

Linke Seite Rechte Seite

L - Konstruktionslänge:

Abweichend vom Standard

Blick von Oben

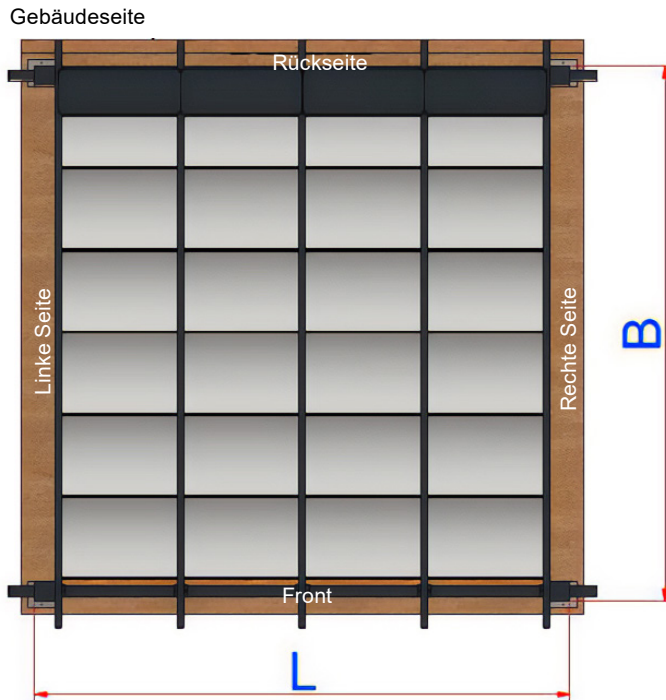

Konstruktionsfarbe


- | | |
|---------------------------|------------------------|
| RAL 1015 Hellelfenbein | RAL 7001 Silbergrau |
| RAL 7016 Anthrazitgrau | RAL 7039 Quarzgrau |
| RAL 8017 Schokoladenbraun | RAL 9001 Cremeweiß |
| RAL 9005 Schwarz | RAL 9007 Graualuminium |
| RAL 9016 Verkehrsweiß | DB 703 Eisenglimmer |

- | | |
|-----------------------|------|
| Halbglänzend | Matt |
| matt mit Feinstruktur | |

Abweichend vom Standard

LED mit einstellbarer Lichtintensität:

- Nein Warm RGB

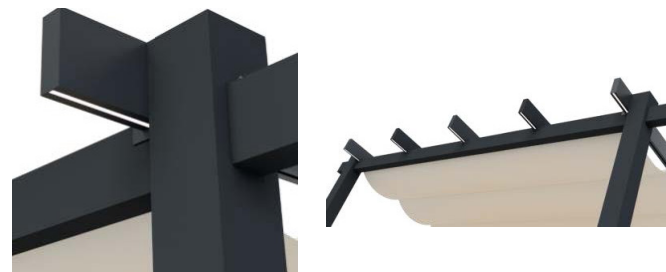


Farbe der Dachbespannung

RAL 9016 Glanz

Abweichend vom Standard

R - Länge Dachschalenauslenkung



- | | |
|--------|--------|
| 80 mm | 90 mm |
| 100 mm | 110 mm |
| 120 mm | |

Abweichend vom Standard

Steuerung

5 - Kanal Fernbedienung



Windsensor



Regensensor



Somfy TaHoma



Füße

Standard Füße



Verstellbare Standfüße



Ausstattung Front:

Bewegliche Lamellen

Feste Lamellen

Glasschiebewand

Scen

Nein

Ausstattung Links:

Bewegliche Lamellen

Feste Lamellen

Glasschiebewand

Scen

Nein

Ausstattung Rechts:

Bewegliche Lamellen

Feste Lamellen

Glasschiebewand

Scen

Nein

Ausstattung Rückseite:

Bewegliche Lamellen

Feste Lamellen

Glasschiebewand

Scen

Nein

Ausstattung

Bewegliche Lamellen



Feste Lamellen



Glasschiebewände



Screen

