BESTELLUNG Kunststoff-Haustür

Angebots / Bestellnummer:_____

Knipping Bautiefe	70mm	76mm	88mm	AluClip
☐ Haustür Profil =>	☐ D KN 0	☐ D KN 1	☐ D KN 3	☐ D KN 1 AC ☐ D KN 3 AC

INTERFEN
FACHHANDEL FÜR FENSTER UND TÜREN

Besteller	Lieferanschrift	Wärmeschutzglas	Sonderglas	Warme Kante
Firma:	Name:	☐ ohne Glas ☐ Ug 1,0 ☐ Ug 0,7 ☐ Ug 0,6 ☐ Ug 0,5	☐_____	☐ grau ☐ braun ☐ schwarz ☐ keine
Straße:	Straße:			
PLZ/Ort:	PLZ/Ort:	**Sprossen im SZR**	**Wiener Sprossen**	**Sprossen glasteilend**
Tel.:	Zuständig:	☐ 8mm ☐ 18mm ☐ 26mm ☐ 45mm	☐ 27mm ☐ 45mm	☐ 82mm ☐ 102mm
Fax :	Kommission:			

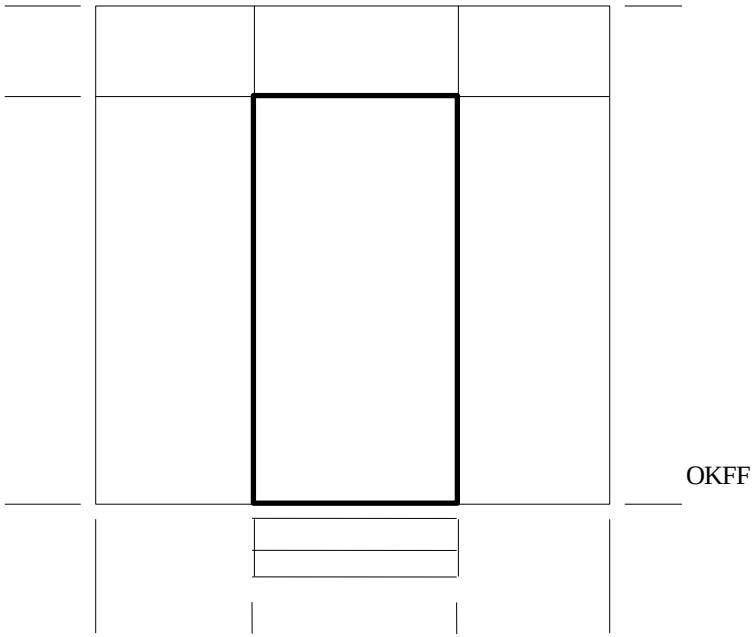

Farbe	Beschlag	Seitenteile
außen _____ innen _____	☐ 3-fach Verriegelung ☐ 5-fach Verriegelung ☐_____	☐ gekoppelt mit Statikkopplung ☐ ohne Kopplung ☐ eingeschraubter Flügel
Anschlag	**Zubehör**	**Griffgarnitur**
☐ Tür DIN Ls innen ☐ Tür DIN Rs innen Ansicht von innen	☐ Elektr. Türöffner ☐ Obertürschließer ☐ mit Feststellarm ☐ ohne Feststellarm ☐ Bandseitensicherung ☐ Haustürband zusätzlich (4 Bänder)	☐ Drückerbohrungen nur innen ☐ Drückerbohrungen beidseitig ☐ ohne Griffgarnitur ☐ Drücker/Drücker ☐ Drücker/Knauf ☐ Drücker nur innen ☐ weiß ☐ braun ☐ Edelstahl
☐ Tür DIN Ls außen ☐ Tür DIN Rs außen Ansicht von außen	**Stoßgriff** ☐ Dreieckig ☐ Rechteckig ☐ Halbrund ☐ weiß ☐ braun	**Gerade Stoßgriffstange mit schrägen Konsolen aus Edelstahl** ☐ 400mm ☐ 500mm ☐ 600mm ☐ 650mm ☐ 800mm ☐ 1200mm ☐ 1400mm ☐ 1800mm ☐ Standard-Rossete ☐ Rosette mit Aufbruchschutz
Bodenschwelle	**Profilzylinder**	
☐ Aluminiumschwelle 20mm (Standard) ☐ mit Bodeneinstand ☐ 20 mm ☐ 30 mm ☐ 60 mm ☐ 100 mm ☐ Kältefeind	☐ Vorgerichtet für Profilzylinder ☐ Profilzylinder Standard ☐ Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion	☐ 3 Schlüssel ☐ 5 Schlüssel
	Farbe der Dichtungen ☐ grau (Standard bei weiß) ☐ schwarz (Standard bei Folie)	**Dübelbohrungen (seitl.)** ☐ Ø 6 mm ☐ Ø 8 mm ☐ Ø 10 mm
		Trageschlaufen ☐ ja ☐ nein

Sonstiges

Seite ____ Unterschrift _____